

UltraCharge Pro-powerbank 10K 60 W med BoostSolid-celle og display (BPB044, BBA022)

Model: BPB044 / BBA022



Knapvejledning



Tryk én gang for at gå til næste side.



Tryk to gange for at gå til næste side.



Tryk på knappen, og hold den nede i 2 sekunder for at slukke skærmen. Skærmen slukkes automatisk efter 30 sekunders inaktivitet uden betjening, opladning eller afladning.

Skærmrækkefølge



Skærmvejledning



⦿ Hovedskærm


Viser den samlede opladningseffekt i watt og den aktive systembeskyttelse



Scenarie 1
Ingen enhed er tilsluttet




Scenarie 2
Powerbanken oplades



Scenarie 3
Powerbanken aflades



Scenarie 4
Gennemgangsopladning er aktiv



⚡ Effektskærm
Viser opladningseffekten i watt for hver port og den tilgængelige kapacitet



🌡 Temperaturskærm
Temperaturen er normal: Du får den hurtigst mulige opladningshastighed



Køletilstand er aktiveret: Opladningshastigheden sænkes lidt for at forhindre overophedning




♥ Batteritilstand
Viser den overordnede tilstand for batteriet i din powerbank



☀ Justering af lysstyrke
Juster skærmens lysstyrke til forskellige omgivelser




Indgangseffekt

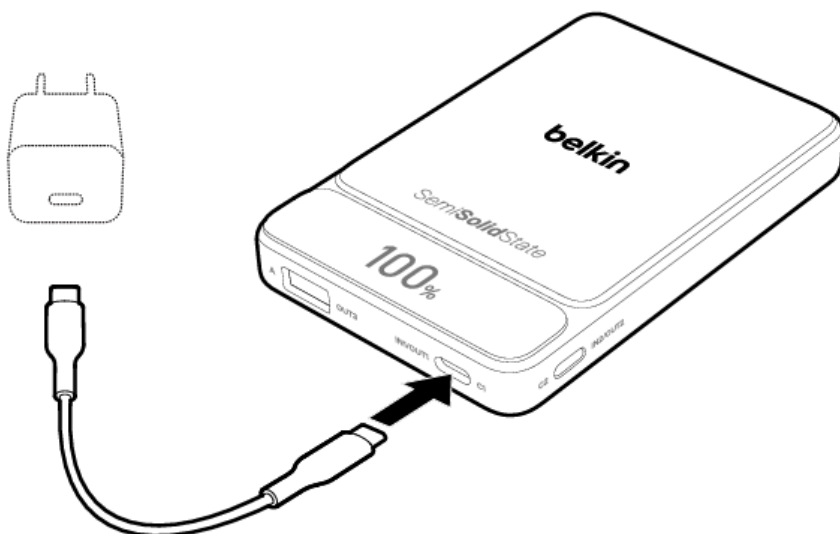

⊖ C1	⊖ C2	⊖ A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Udgangseffekt

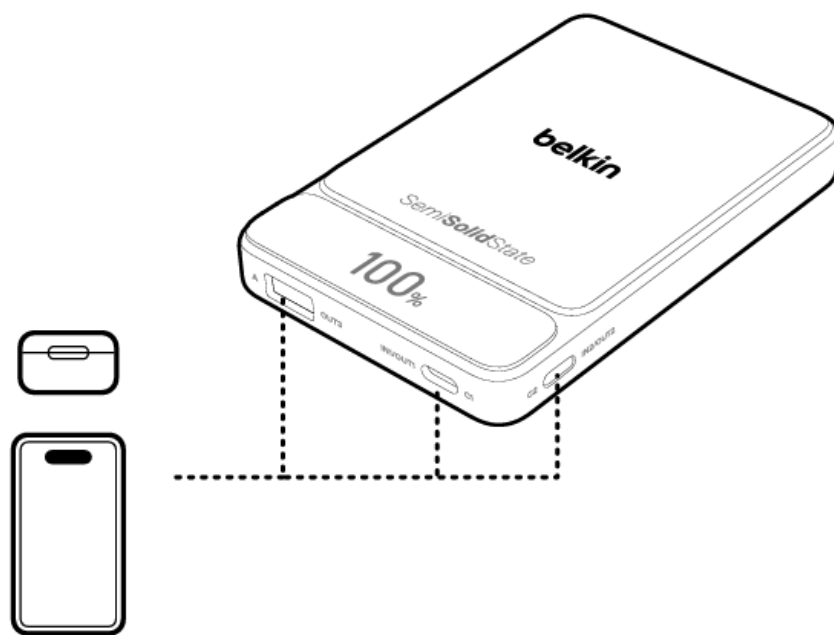

 C1	 C2	 A
$\leq 60W$	—	—
—	$\leq 60W$	—
—	—	$\leq 22.5W$
$C1+C2 \leq 27W$		
$C1+A \leq 27W$		
$C2+A \leq 27W$		
$C1+C2+A \leq 30W$		

Pass through		
 C1	 C2	 A
 15W	 15W	
 15W	 15W	