

Batterie externe UltraCharge Pro 10K 60 W avec cellule BoostSolid et écran (BPB044, BBA022)

Modèle : BPB044 / BBA022



Guide du bouton

			Appuyez une fois pour passer à la page suivante.
			Appuyez deux fois pour passer à la page suivante.
			Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'écran. L'écran s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité sans utilisation, charge ou décharge.

Ordre des écrans



Guide de l'écran

	Écran principal Affiche la puissance de charge totale en watts et la protection active du système
	Scénario 1 Aucun appareil connecté
	Scénario 3 La batterie externe alimente un appareil connecté
	Scénario 2 La batterie externe est en cours de recharge
	Scénario 4 Le mode de charge pass-through est actif
	Écran de puissance Affiche la puissance de charge de chaque port en watts et la capacité disponible
	Écran de température La température est normale : vous bénéficiez de la vitesse de charge la plus rapide possible
	Le mode de refroidissement est activé : la vitesse de charge est légèrement réduite pour éviter la surchauffe
	État de la batterie Affiche l'état général de la batterie intégrée à votre batterie externe




☀ Réglage de la luminosité

Réglez la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement




Puissance d'entrée

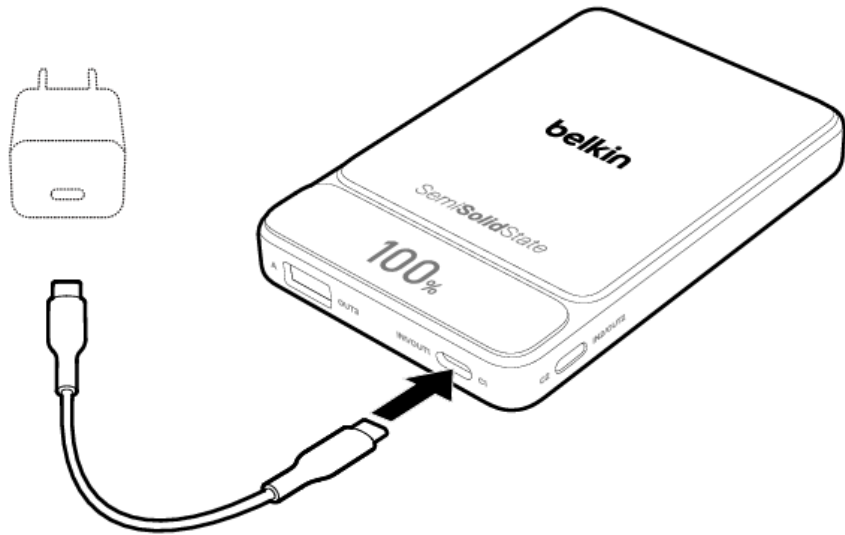

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Puissance de sortie

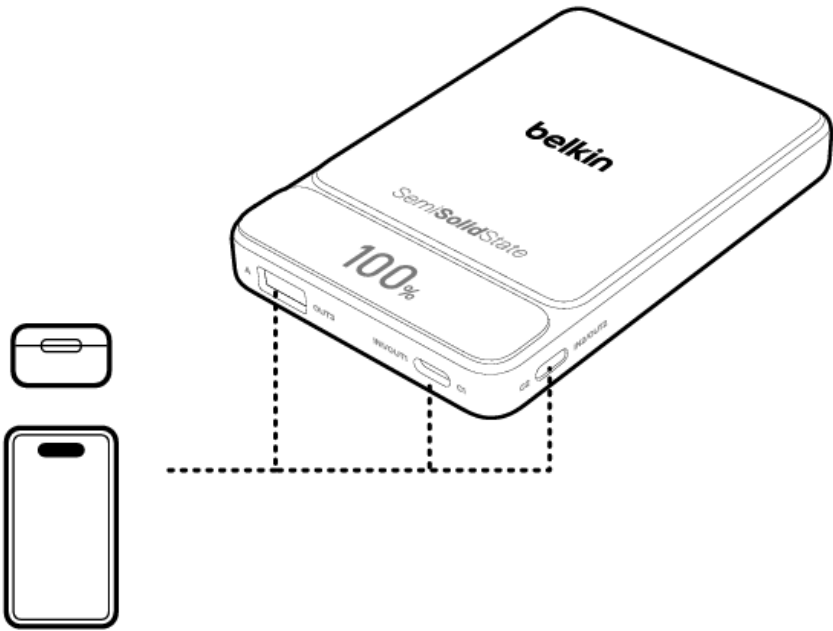

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	