

Φορητή μπαταρία UltraCharge Pro 10K 60 W με κυψέλη BoostSolid και οθόνη (BPB044, BBA022)

Μοντέλο: BPB044 / BBA022



Οδηγός κουμπιού



Πατήστε μία φορά για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.



Πατήστε δύο φορές για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.



Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας χωρίς χειρισμό, φόρτιση ή εκφόρτιση.

Σειρά οθονών



Οδηγός οθόνης



Κύρια οθόνη

Εμφανίζει τη συνολική ισχύ φόρτισης σε watt και την ενεργή προστασία του συστήματος



Σενάριο 1

Δεν έχει συνδεθεί συσκευή



Σενάριο 2

Η φορητή μπαταρία φορτίζεται



Σενάριο 3

Η φορητή μπαταρία παρέχει ρεύμα σε συνδεδεμένη συσκευή



Σενάριο 4

Η λειτουργία φόρτισης διέλευσης είναι ενεργή



Οθόνη ισχύος

Εμφανίζει την ισχύ φόρτισης κάθε θύρας σε watt και τη διαθέσιμη χωρητικότητα



Οθόνη θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία είναι κανονική: έχετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα φόρτισης



Η λειτουργία ψύξης είναι ενεργή: η ταχύτητα φόρτισης μειώνεται ελαφρώς για την αποφυγή υπερθέρμανσης



Κατάσταση μπαταρίας

Εμφανίζει τη συνολική κατάσταση της μπαταρίας της φορητής μπαταρίας σας




☀️ Ρύθμιση φωτεινότητας

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης για διαφορετικά περιβάλλοντα




Ισχύς εισόδου

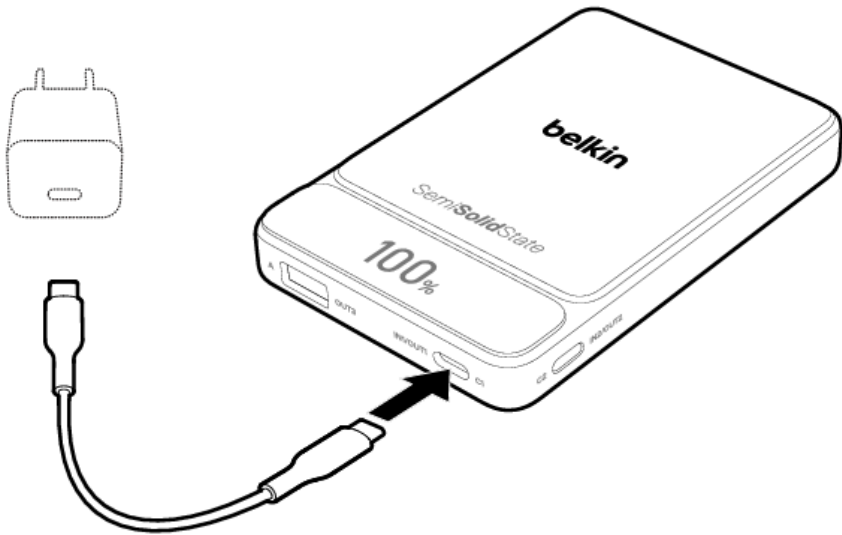

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Ισχύς εξόδου

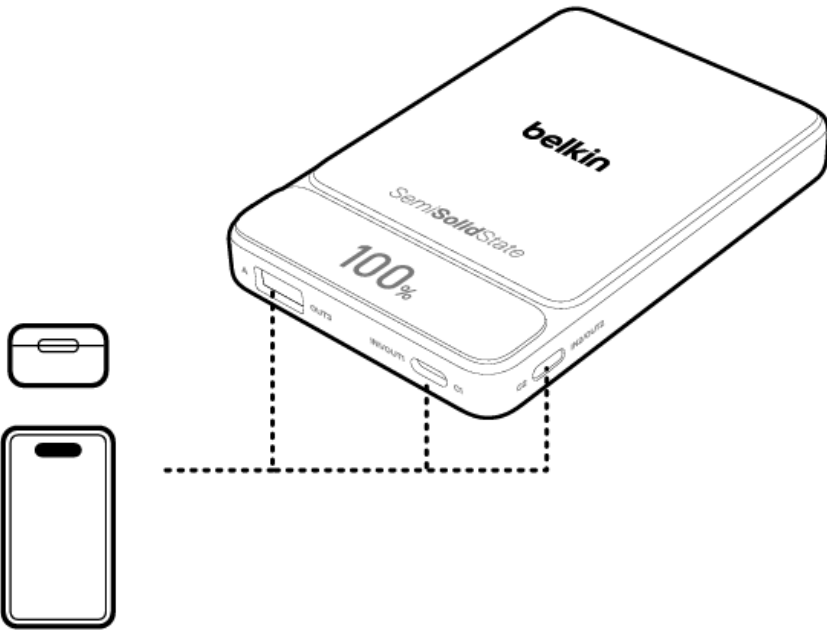

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	