

Power bank UltraCharge Pro 10K da 60 W con cella BoostSolid e display (BPB044, BBA022)

Modello: BPB044 / BBA022



Guida al pulsante



Premere una volta per passare alla pagina successiva.



Premere due volte per passare alla pagina successiva.



Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere lo schermo. Lo schermo si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività, senza utilizzo, ricarica o scarica.

Ordine delle schermate



Guida alle schermate



☉ Schermata principale

Mostra la potenza di ricarica totale in watt e la protezione attiva del sistema



Scenario 1

Nessun dispositivo collegato



Scenario 2

Il power bank è in carica



Scenario 3

Il power bank sta alimentando un dispositivo collegato



Scenario 4

La modalità di ricarica pass-through è attiva



⚡ Schermata della potenza

Mostra la potenza di ricarica di ogni porta in watt e la capacità disponibile




🌡 Schermata della temperatura

La temperatura è ottimale: la ricarica avviene alla massima velocità possibile



La modalità di raffreddamento è attiva: la velocità di ricarica viene ridotta leggermente per prevenire il surriscaldamento



❤ Stato della batteria

Mostra le condizioni generali della batteria del power bank




☀️ **Regolazione della luminosità**

Regola la luminosità dello schermo in base all'ambiente




Potenza in ingresso

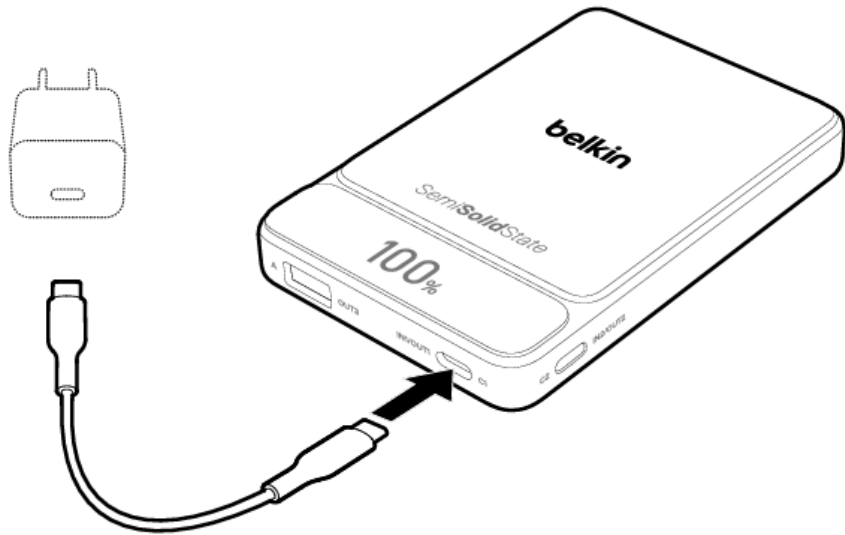

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Potenza in uscita

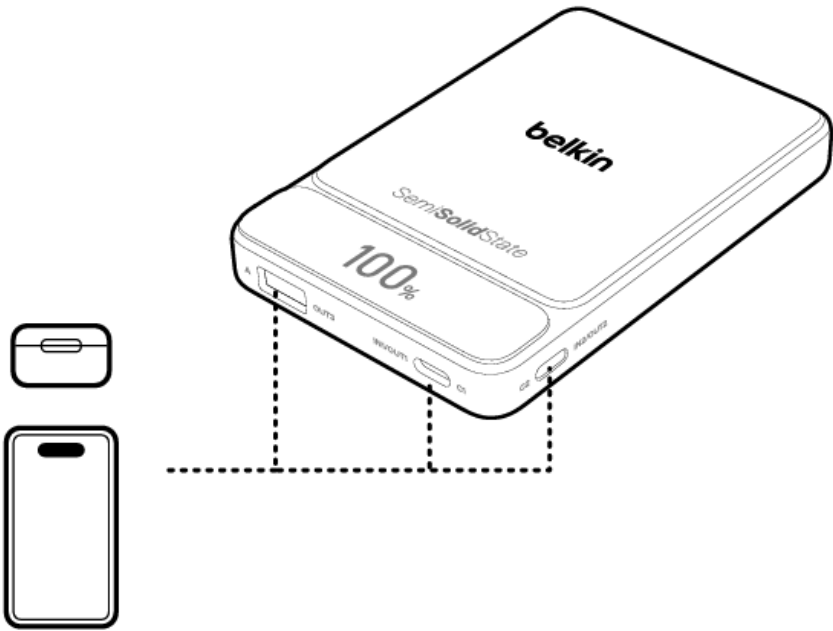

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	