

BoostSolidセルとディスプレイを搭載したUltraCharge Proモバイルバッテリー10K 60W（BPB044、BBA022）

モデル：BPB044 / BBA022



ボタンガイド

			1回押すと次のページに移動します。
			2回押すと次のページに移動します。
			ボタンを2秒間長押しすると画面が消灯します。操作、充電、給電がない状態が30秒続くと、画面は自動的に消灯します。

画面の表示順序



画面ガイド

	◎ メイン画面 合計充電電力と作動中のシステム保護機能を表示します
	シナリオ1 デバイスが接続されていません
	シナリオ2 モバイルバッテリーを充電しています
	シナリオ3 モバイルバッテリーから接続したデバイスへ給電しています
	シナリオ4 パススルー充電モードが作動しています
	⚡ 電力画面 各ポートの充電電力と使用可能なバッテリー容量を表示します
	🌡 温度画面 温度は正常です：最速の充電速度で充電しています
	冷却モードが作動しています：過熱を防ぐため、充電速度が少し低下しています
	♡ バッテリー状態 モバイルバッテリーのバッテリー全体の状態を表示します




☀ 明るさ調整

使用環境に合わせて画面の明るさを調整します




入力電力

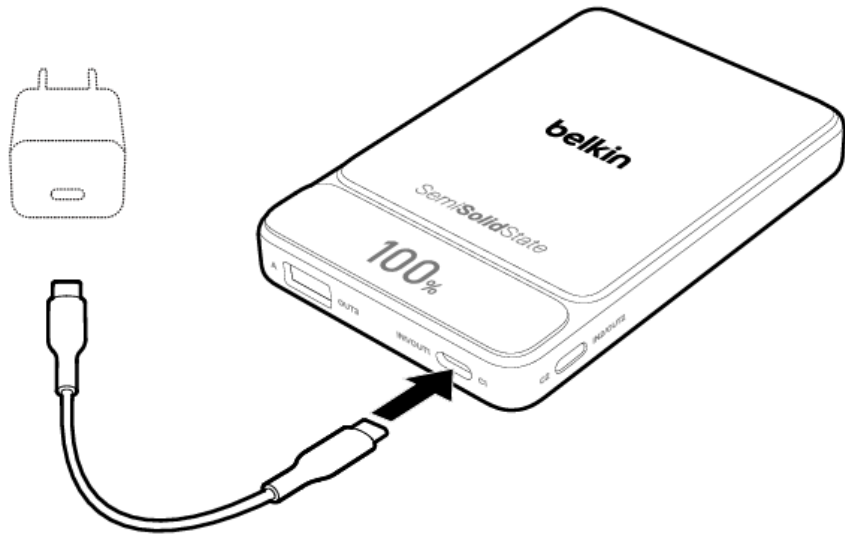

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

出力電力

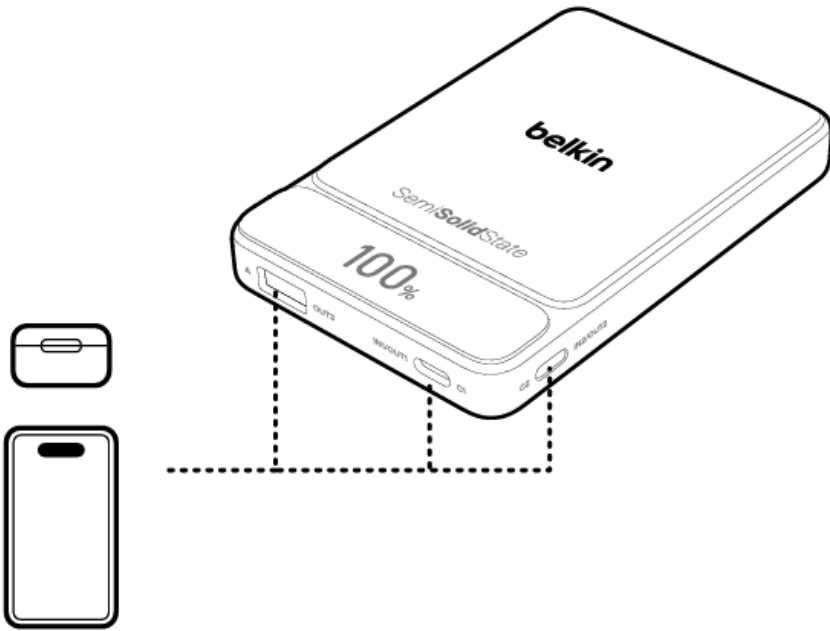

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	