

Powerbanka UltraCharge Pro 10K 60 W s článkom BoostSolid a displejom

Model: BPB044 / BBA022



Spríevodca tlačidlom



Jedným stlačením prejdete na ďalšiu stránku.



Dvojitým stlačením prejdete na ďalšiu stránku.



Stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy vypnete obrazovku. Obrazovka sa automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti bez ovládania, nabíjania alebo vybíjania.

Poradie obrazoviek



Sprievodca obrazovkou



🎯 Hlavná obrazovka

Zobrazuje celkový nabíjací výkon vo wattoch a aktívnu ochranu systému




Scenár 1

Nie je pripojené žiadne zariadenie



Scenár 2

Powerbanka sa nabíja




Scenár 3

Powerbanka napája pripojené zariadenie



Scenár 4

Režim priebežného nabíjania je aktívny



⚡ Obrazovka výkonu

Zobrazuje nabíjací výkon jednotlivých portov vo wattoch a dostupnú kapacitu



🌡 Obrazovka teploty

Teplota je v poriadku: nabíjanie prebieha najvyššou možnou rýchlosťou



Režim chladenia je zapnutý: rýchlosť nabíjania je mierne znížená, aby sa zabránilo prehriatiu



💖 Stav batérie

Zobrazuje celkový stav batérie powerbanky




☀ Nastavenie jasů

Upravte jas obrazovky podľa rôznych podmienok prostredia




Vstupný výkon

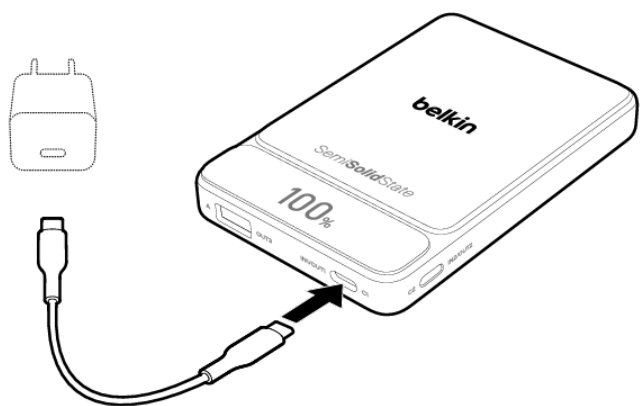

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Výstupný výkon

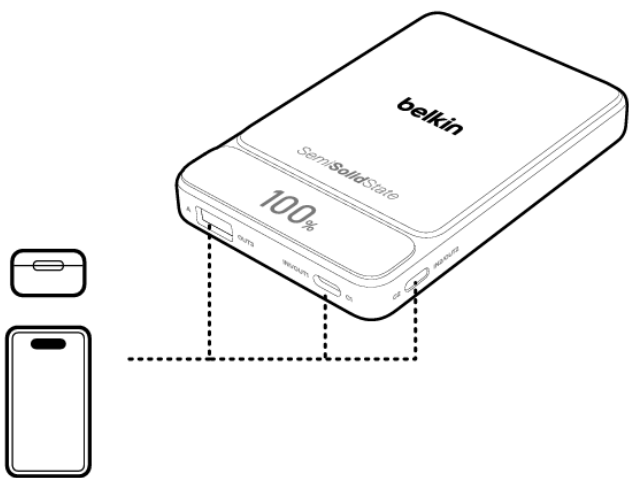

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	