

BoostSolid 셀과 디스플레이를 갖춘 UltraCharge Pro 보조 배터리 10K 60W(BPB044, BBA022)

모델: BPB044 / BBA022



버튼 사용 안내



한 번 누르면 다음 페이지로 이동합니다.



두 번 누르면 다음 페이지로 이동합니다.



화면을 끄려면 버튼을 2초 동안 길게 누르십시오. 조작, 충전 또는 전력 공급 없이 30초 동안 사용하지 않으면 화면이 자동으로 꺼집니다.

화면 순서



화면 안내



◎ 메인 화면

총 충전 전력과 작동 중인 시스템 보호 기능을 표시합니다




상황 1

연결된 기기가 없습니다



상황 2

보조 배터리를 충전하는 중입니다



상황 3

보조 배터리가 연결된 기기에 전력을 공급하는 중입니다



상황 4

패스스루 충전 모드가 작동 중입니다



⚡ 전력 화면

각 포트의 충전 전력과 사용 가능한 배터리 용량을 표시합니다



온도 화면

온도가 정상입니다: 가능한 가장 빠른 속도로 충전됩니다



냉각 모드가 작동 중입니다: 과열을 방지하기 위해 충전 속도가 약간 낮아집니다



배터리 상태

보조 배터리의 전반적인 배터리 상태를 표시합니다




밝기 조절

다양한 환경에 맞게 화면 밝기를 조절합니다




입력 전력

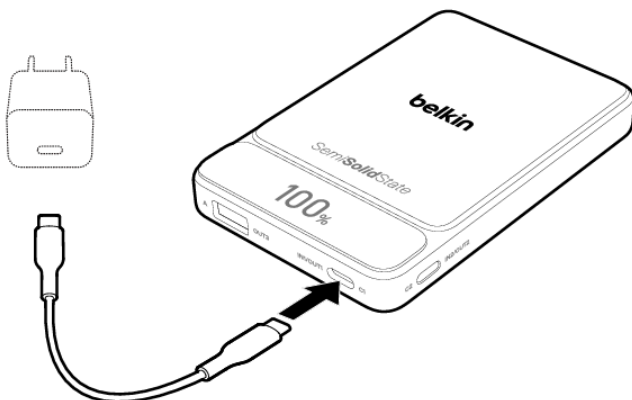

ⓈC1	ⓈC2	ⓈA
≤40W	—	—
—	≤40W	—

출력 전력

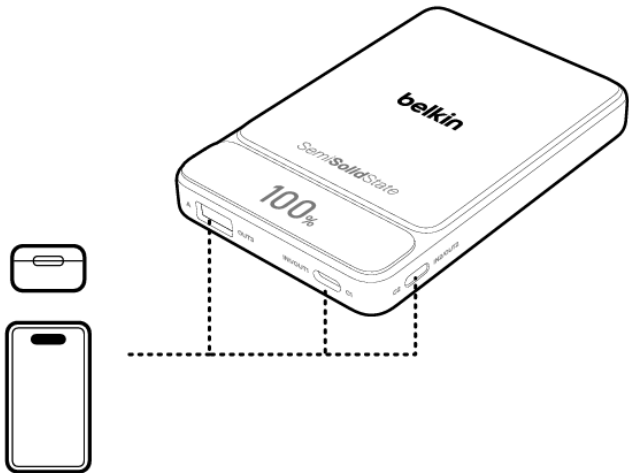

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	