

„UltraCharge Pro“ 10K 60 W išorinė baterija su „BoostSolid“ elementu ir ekranu (BPB044, BBA022)

Modelis: BPB044 / BBA022



Mygtuko naudojimo vadovas



Paspauskite vieną kartą, kad pereitumėte į kitą puslapį.



Paspauskite du kartus, kad pereitumėte į kitą puslapį.



Paspauskite mygtuką ir palaikykite 2 sekundes, kad išjungtumėte ekraną. Ekranas automatiškai išsijungs po 30 sekundžių neveikimo, kai neatliekami jokie veiksmai, nevyksta įkrovimas ar energijos tiekimas.

Ekranų seka



Ekrano naudojimo vadovas




☉ Pagrindinis ekranas

Rodo bendrą įkrovimo galią vatais ir aktyvią sistemos apsaugą



1 scenarijus
Neprijungtas joks įrenginys




2 scenarijus
Išorinė baterija įkraunama



3 scenarijus
Išorinė baterija tiekia energiją prijungtam įrenginiui



4 scenarijus
Aktyvus pralaidaus įkrovimo režimas



⚡ **Galios ekranas**
Rodo kiekvieno prievado įkrovimo galią vatais ir likusią baterijos talpą



🌡 **Temperatūros ekranas**
Temperatūra tinkama: įrenginys kraunamas didžiausiu galimu greičiu



Įjungtas aušinimo režimas: įkrovimo greitis šiek tiek sumažintas, kad būtų išvengta perkaitimo




💖 **Baterijos būklė**
Rodo bendrą išorinės baterijos akumuliatoriaus būklę



☀ **Ryškumo reguliavimas**
Reguliuokite ekrano ryškumą pagal skirtingas aplinkos sąlygas




Įėjimo galia

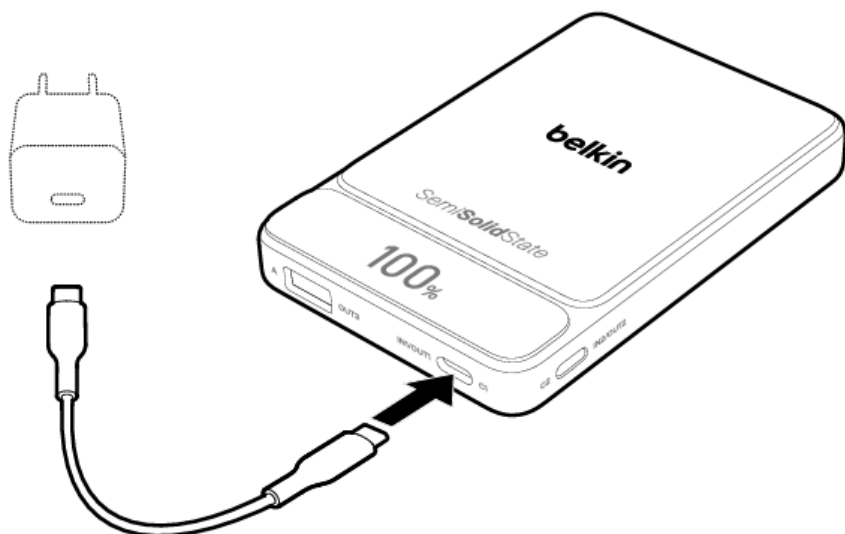

⌚ C1	⌚ C2	⌚ A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Išėjimo galia

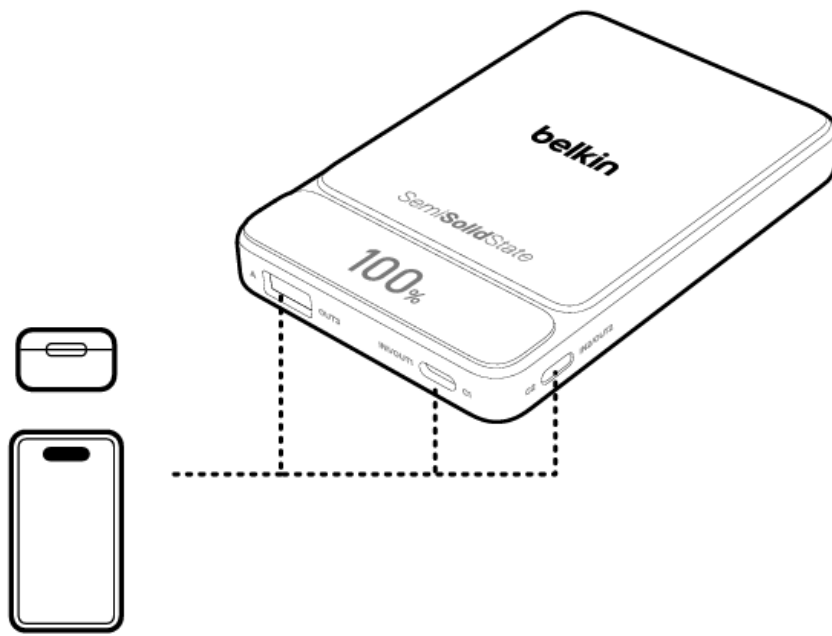

 C1	 C2	 A
$\leq 60W$	—	—
—	$\leq 60W$	—
—	—	$\leq 22.5W$
$C1+C2 \leq 27W$		
$C1+A \leq 27W$		
$C2+A \leq 27W$		
$C1+C2+A \leq 30W$		

Pass through		
 C1	 C2	 A
 15W	 15W	
 15W	 15W	