

UltraCharge Pro 10K 60 W-powerbank med BoostSolid-celle og skjerm

Modell: BPB044 / BBA022



Knappeveiledning



Trykk én gang for å gå til neste side.



Trykk to ganger for å gå til neste side.



Trykk og hold inne knappen i 2 sekunder for å slå av skjermen. Skjermen slås automatisk av etter 30 sekunder uten aktivitet, lading eller utlading.

Skjermrekkefølge



Skjermveiledning




🎯 Hovedskjerm

Viser samlet ladeeffekt i watt og aktiv systembeskyttelse



Scenario 1
Ingen enhet er tilkoblet




Scenario 2
Powerbanken lades



Scenario 3
Powerbanken leverer strøm til en tilkoblet enhet



Scenario 4
Gjennomgangslading er aktiv



⚡ Effektskjem
Viser ladeeffekten i watt for hver port og tilgjengelig kapasitet



🌡 Temperaturskjem
Temperaturen er normal: Du får høyest mulig ladehastighet



Kjølemodus er aktiv: Ladehastigheten reduseres litt for å hindre overoppheting




💖 Batteritilstand
Viser den generelle tilstanden til batteriet i powerbanken



☀ Justering av lysstyrke
Juster skjermens lysstyrke for forskjellige omgivelser




Inngangseffekt

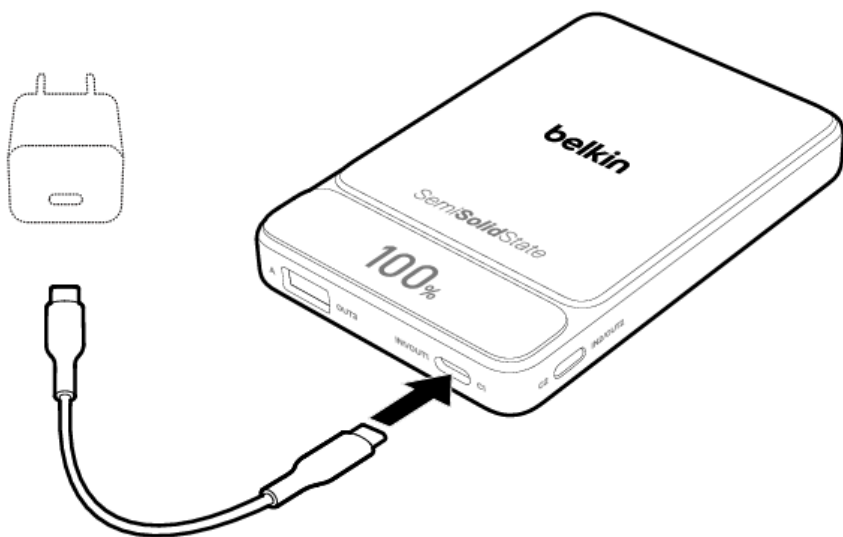

⌚ C1	⌚ C2	⌚ A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Utgangseffekt

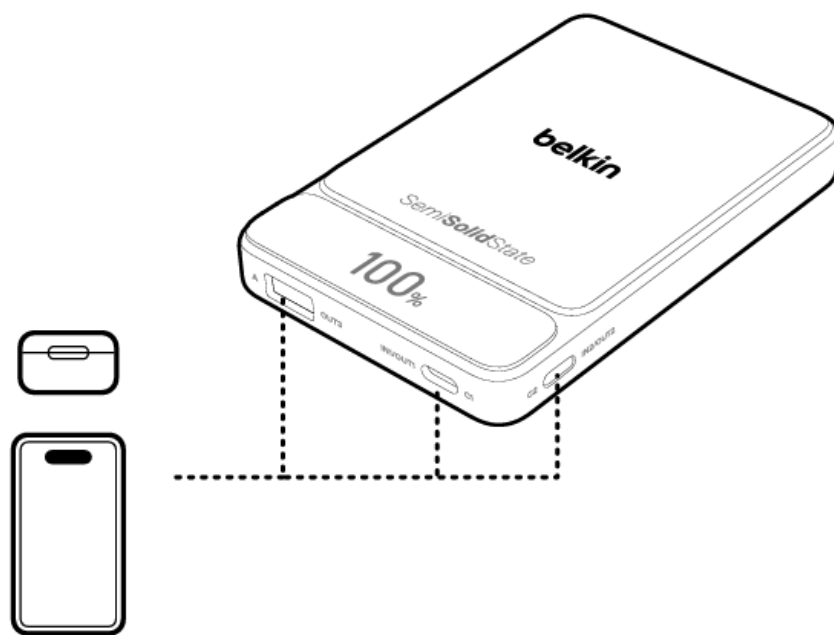

 C1	 C2	 A
$\leq 60W$	—	—
—	$\leq 60W$	—
—	—	$\leq 22.5W$
$C1+C2 \leq 27W$		
$C1+A \leq 27W$		
$C2+A \leq 27W$		
$C1+C2+A \leq 30W$		

Pass through		
 C1	 C2	 A
 15W	 15W	
 15W	 15W	