

Powerbank UltraCharge Pro 10K 60 W z ogniwem BoostSolid i wyświetlaczem

Model: BPB044 / BBA022



Instrukcja obsługi przycisku

			Naciśnij raz, aby przejść do następnej strony.
			Naciśnij dwa razy, aby przejść do następnej strony.
			Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć ekran. Ekran wyłączy się automatycznie po 30 sekundach bezczynności, gdy nie są wykonywane żadne operacje ani ładowanie lub rozładowywanie.

Kolejność ekranów



Przewodnik po ekranie

	Ekran główny Wyświetla łączną moc ładowania w watach oraz aktywną ochronę systemu
	Scenariusz 1 Brak podłączonego urządzenia
	Scenariusz 3 Powerbank zasila podłączone urządzenie
	Scenariusz 2 Powerbank jest ładowany
	Scenariusz 4 Tryb ładowania przelotowego jest aktywny
	Ekran mocy Wyświetla moc ładowania każdego portu w watach oraz dostępną pojemność
	Ekran temperatury Temperatura jest prawidłowa: ładowanie odbywa się z najwyższą możliwą prędkością
	Tryb chłodzenia jest włączony: prędkość ładowania jest nieco zmniejszona, aby zapobiec przegrzaniu
	Stan baterii Pokazuje ogólny stan baterii powerbanku




 Regulacja jasności

Dostosuj jasność ekranu do różnych warunków otoczenia




Moc wejściowa

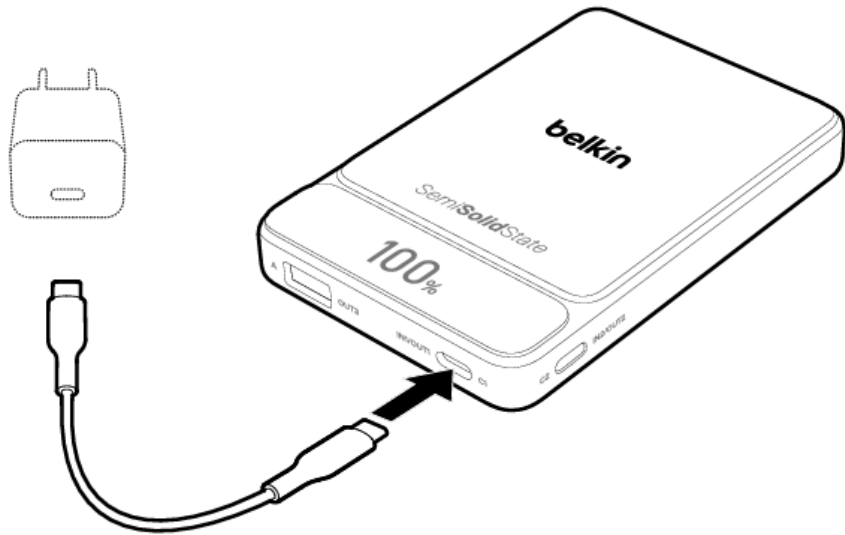

 C1	 C2	 A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Moc wyjściowa

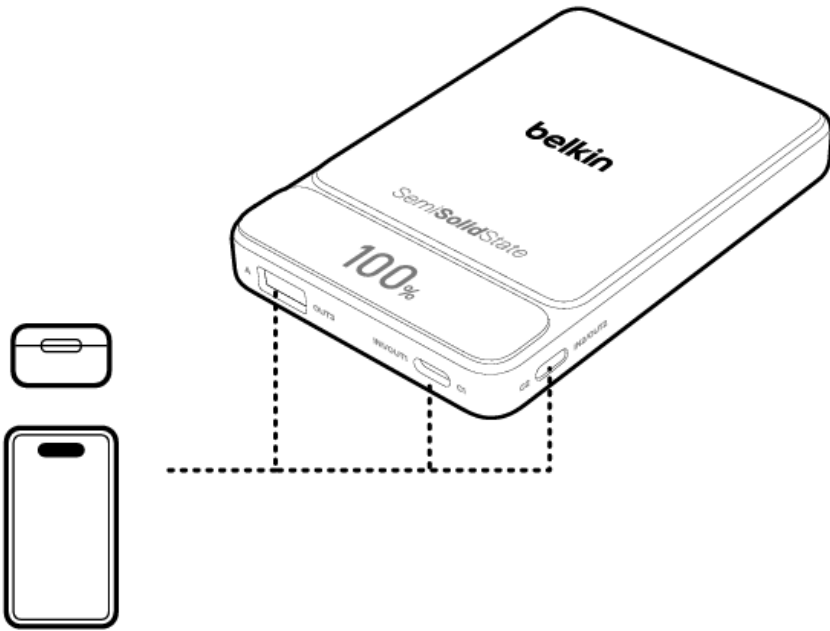

 C1	 C2	 A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
 C1	 C2	 A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	