

UltraCharge Pro prenosiva baterija 10K od 60 W sa BoostSolid ćelijom i ekranom (BPB044, BBA022)

Model: BPB044 / BBA022



Vodič za dugme

			Pritisnite jednom da biste prešli na sledeću stranicu.
			Pritisnite dva puta da biste prešli na sledeću stranicu.
			Pritisnite i držite dugme 2 sekunde da biste isključili ekran. Ekran će se automatski isključiti nakon 30 sekundi neaktivnosti bez rukovanja, punjenja ili pražnjenja.

Redosled ekrana



Vodič za ekran

		Glavni ekran Prikazuje ukupnu snagu punjenja u vatima i aktivnu zaštitu sistema	
	Scenario 1 Nijedan uređaj nije povezan		Scenario 2 Prenosiva baterija se puni
	Scenario 3 Prenosiva baterija napaja povezani uređaj		Scenario 4 Režim prolaznog punjenja je aktivan
		Ekran snage Prikazuje snagu punjenja pojedinačnih priključaka u vatima i raspoloživi kapacitet	
		Ekran temperature Temperatura je odgovarajuća: dobijate najveću moguću brzinu punjenja	
		Režim hlađenja je uključen: brzina punjenja je malo smanjena kako bi se sprečilo pregrevanje	
		Stanje baterije Prikazuje opšte stanje baterije prenosive baterije	




☀️ **Podešavanje osvetljenosti**

Podesite osvetljenost ekrana za različita okruženja




Ulazna snaga

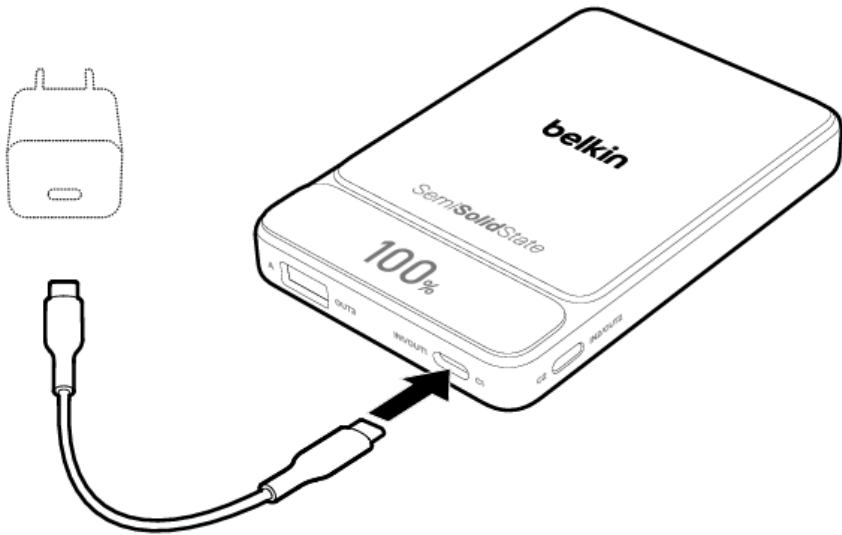

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Izlazna snaga

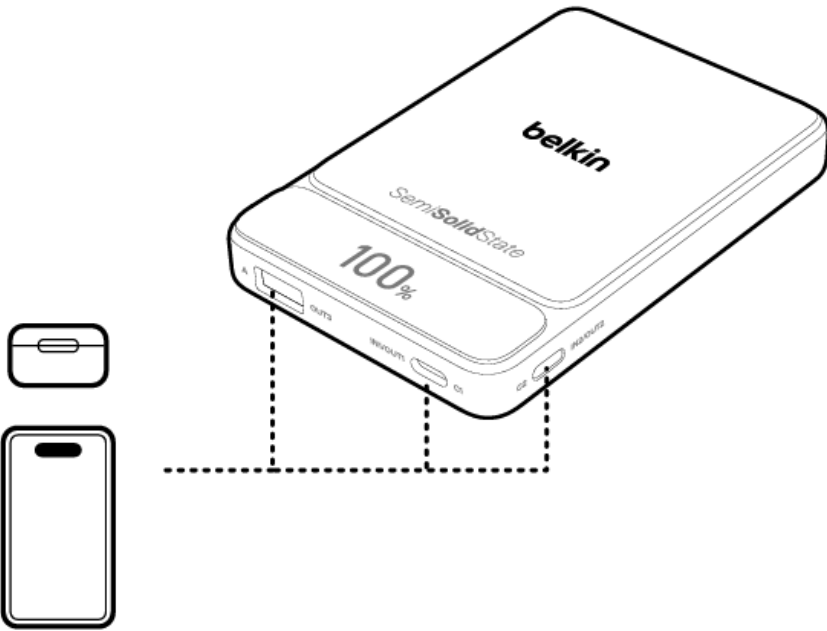

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	