

Batería externa UltraCharge Pro 10K de 60 W con celda BoostSolid y pantalla (BPB044, BBA022)

Modelo: BPB044 / BBA022



Guía del botón

			Presione una vez para pasar a la página siguiente.
			Presione dos veces para pasar a la página siguiente.
			Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para apagar la pantalla. La pantalla se apagará automáticamente después de 30 segundos de inactividad, sin uso, carga o descarga.

Orden de las pantallas



Guía de la pantalla

	☉ Pantalla principal Muestra la potencia total de carga en vatios y la protección activa del sistema
	Escenario 1 No hay ningún dispositivo conectado
	Escenario 2 La batería externa se está cargando
	Escenario 3 La batería externa está suministrando energía a un dispositivo conectado
	Escenario 4 El modo de carga simultánea está activo
	⚡ Pantalla de potencia Muestra la potencia de carga de cada puerto en vatios y la capacidad disponible
	🌡 Pantalla de temperatura La temperatura es adecuada: obtiene la mayor velocidad de carga posible
	El modo de refrigeración está activado: la velocidad de carga se reduce ligeramente para evitar el sobrecalentamiento
	❤ Estado de la batería Muestra el estado general de la batería externa




☀️ Ajuste del brillo

Ajuste el brillo de la pantalla para diferentes entornos




Potencia de entrada

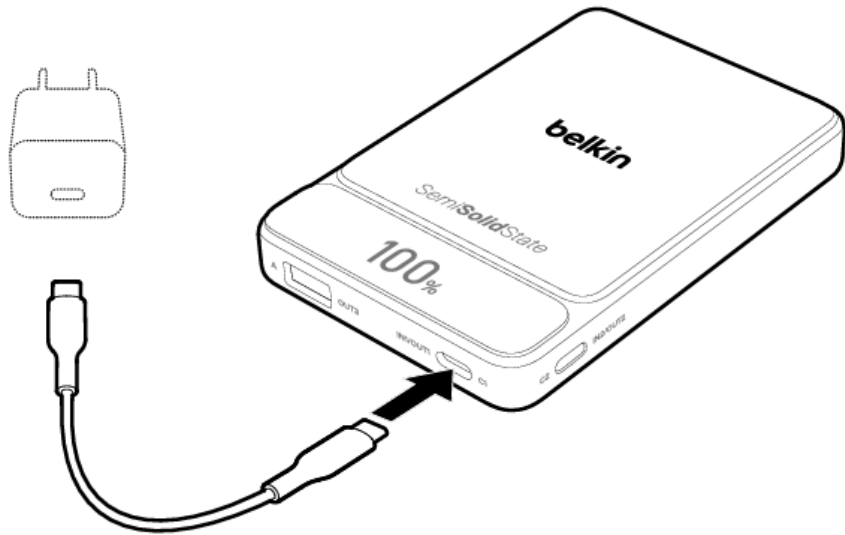

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Potencia de salida

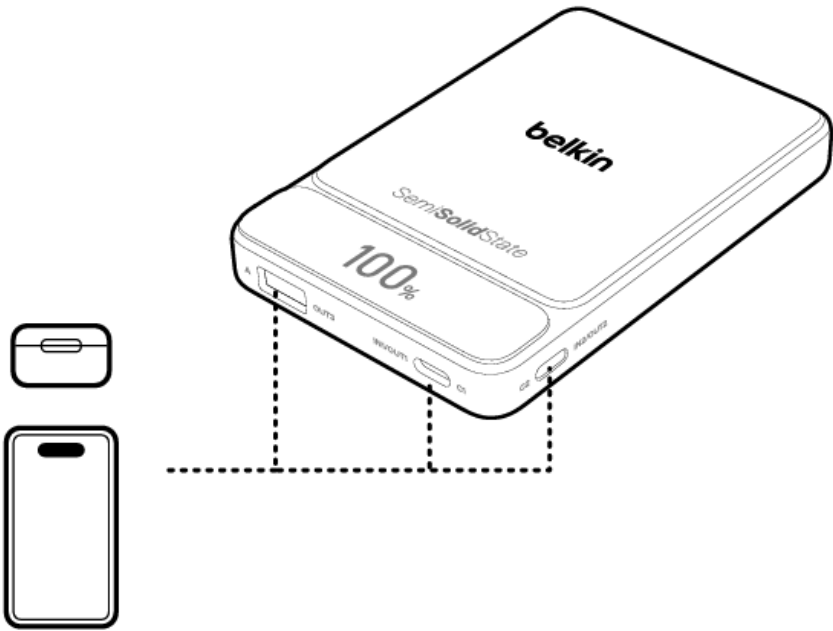

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	