

UltraCharge Pro Powerbank 10K 60 W med BoostSolid-cell och display

Modell: BPB044 / BBA022



Knappguide



Tryck en gång för att gå till nästa sida.



Tryck två gånger för att gå till nästa sida.



Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av skärmen.
Skärmen stängs av automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet utan användning, laddning eller urladdning.

Skärmordning



Skärmguide



🎯 Huvudskärm

Visar den totala laddningseffekten i watt och det aktiva systemskyddet




Scenario 1

Ingen enhet är ansluten



Scenario 2

Powerbanken laddas




Scenario 3

Powerbanken ger ström till en ansluten enhet



Scenario 4

Genomströmningsladdning är aktiv



⚡ Effektskärm

Visar laddningseffekten i watt för varje port och tillgänglig kapacitet




🌡️ Temperaturskärm

Temperaturen är normal: du får högsta möjliga laddningshastighet




Kylningsläget är aktiverat: laddningshastigheten sänks något för att förhindra överhettning



💖 Batteritillstånd

Visar det allmänna tillståndet för batteriet i powerbanken




☀️ Justering av ljusstyrka

Justera skärmens ljusstyrka för olika miljöer




Ineffekt

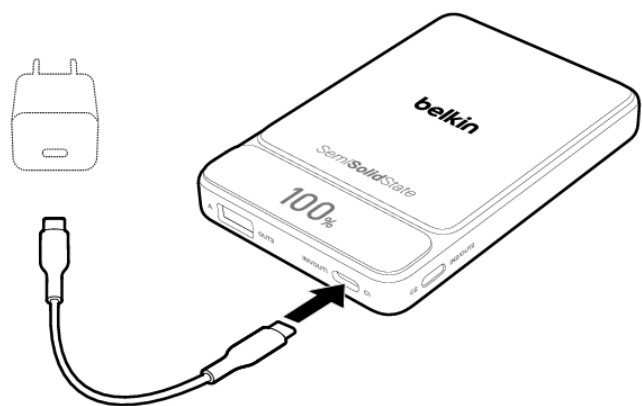

 C1	 C2	 A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Uteffekt

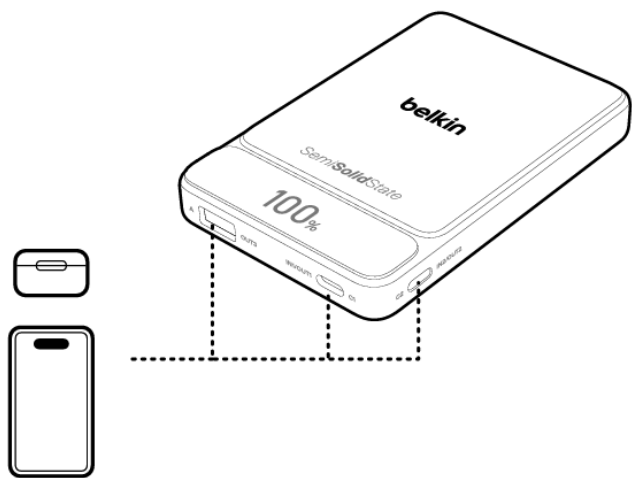

 C1	 C2	 A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
 C1	 C2	 A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	