

Зовнішній акумулятор UltraCharge Pro 10K 60 Вт із елементом BoostSolid і дисплеєм

Модель: BPB044 / BBA022



Посібник із використання кнопки

			Натисніть один раз, щоб перейти до наступної сторінки.
			Натисніть двічі, щоб перейти до наступної сторінки.
			Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб вимкнути екран. Екран автоматично вимкнеться після 30 секунд бездіяльності, якщо не виконується жодна операція, заряджання або живлення пристрою.

Порядок екранів



Посібник з екрана

		Головний екран Відображає загальну потужність заряджання у ватах і активний захист системи	
	Сценарій 1 Жодного пристрою не підключено		Сценарій 2 Зовнішній акумулятор заряджається
	Сценарій 3 Зовнішній акумулятор подає живлення на підключений пристрій		Сценарій 4 Режим наскрізного заряджання активний
		Екран потужності Відображає потужність заряджання кожного порту у ватах і доступну ємність	
		Екран температури Температура в нормі: забезпечується найвища можлива швидкість заряджання	
		Режим охолодження ввімкнено: швидкість заряджання трохи знижено, щоб запобігти перегріванню	
		Стан акумулятора Відображає загальний стан акумулятора зовнішньої батареї	




☀ Регулювання яскравості

Налаштуйте яскравість екрана відповідно до різних умов




Вхідна потужність

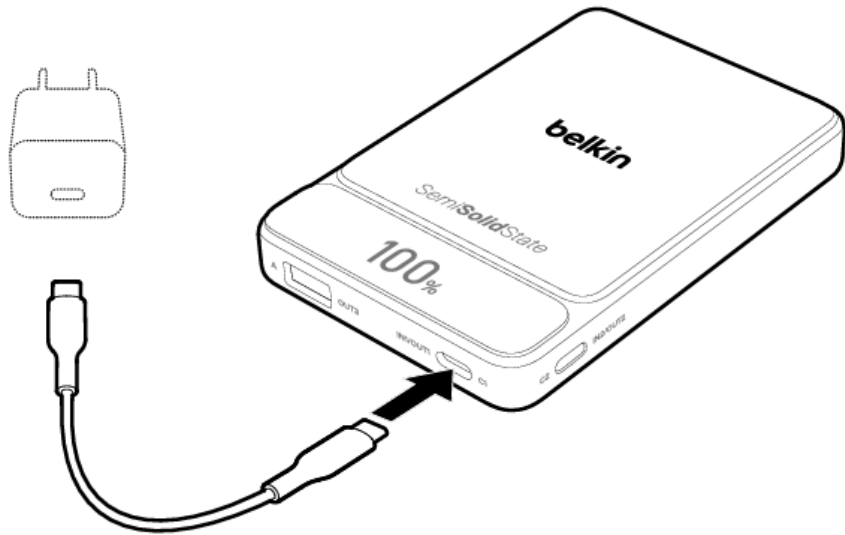

C1	C2	A
≤40W	—	—
—	≤40W	—

Вихідна потужність

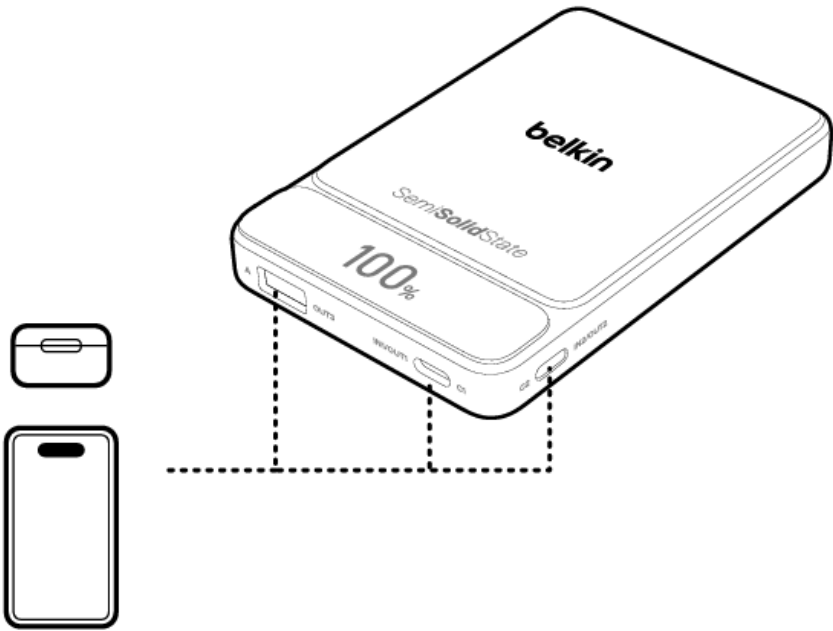

C1	C2	A
≤60W	—	—
—	≤60W	—
—	—	≤22.5W
C1+C2 ≤ 27W		
C1+A ≤ 27W		
C2+A ≤ 27W		
C1+C2+A ≤ 30W		

Pass through		
C1	C2	A
↓ 15W	↑ 15W	
↑ 15W	↓ 15W	